

建築設備標準図（4号建築物）

●非常用照明装置


・各平面図へ明示した照明装置の構造、電球の種類、ソケットの材質、照明器具内の電線の種類は下記の表による。

電球の種類	ソケットの材質	照明器具内の電線の種類	備考
白熱灯	セラミック	二種ビニール絶縁電線	
蛍光灯	フェノール樹脂	フッ素絶縁電線	


- ・電源内蔵型もしくは電源別置型（予備電源の位置は平面図へ明示）。
- ・床面において1 lx（蛍光灯は2 lx）以上の照度を確保する。

●防火区画等を貫通する給水管、配電管その他の管の構造

【平面図】

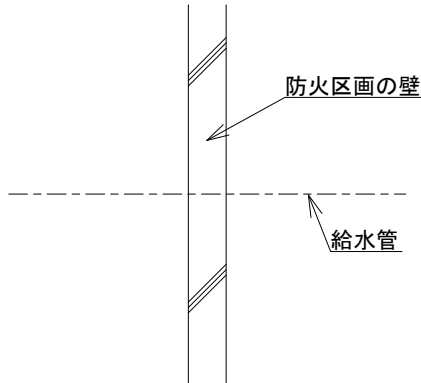

【系統図】

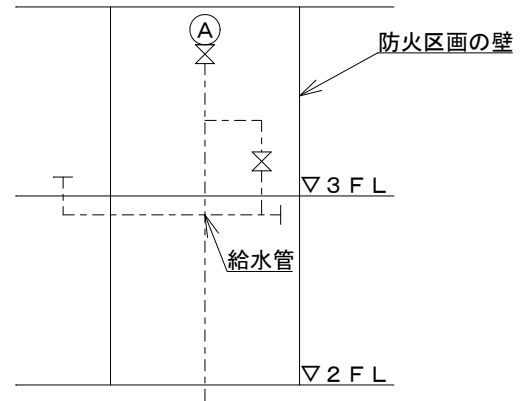

- ・当該貫通する部分からそれぞれ両側に1 m以内の距離にある部分を不燃材料で造る。

() 建築士

() 登録) 第 _____ 号
氏名 _____ 印 _____